

Instructions pour les amortisseurs installés en usine avec « Toutes les fenêtres »




Encart d'instructions complémentaires

Ces instructions d'installation supplémentaires doivent être utilisées comme complément des Instructions d'installation principales et du Mode d'emploi fournis avec cette porte. Les instructions incluses dans ce document ne sont que celles qui ne sont pas les mêmes que les instructions d'installation standard. Tous les avertissements et toutes les mises en garde figurant dans le mode d'emploi principal sont également applicables à ces instructions complémentaires.

www.Wayne-Dalton.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

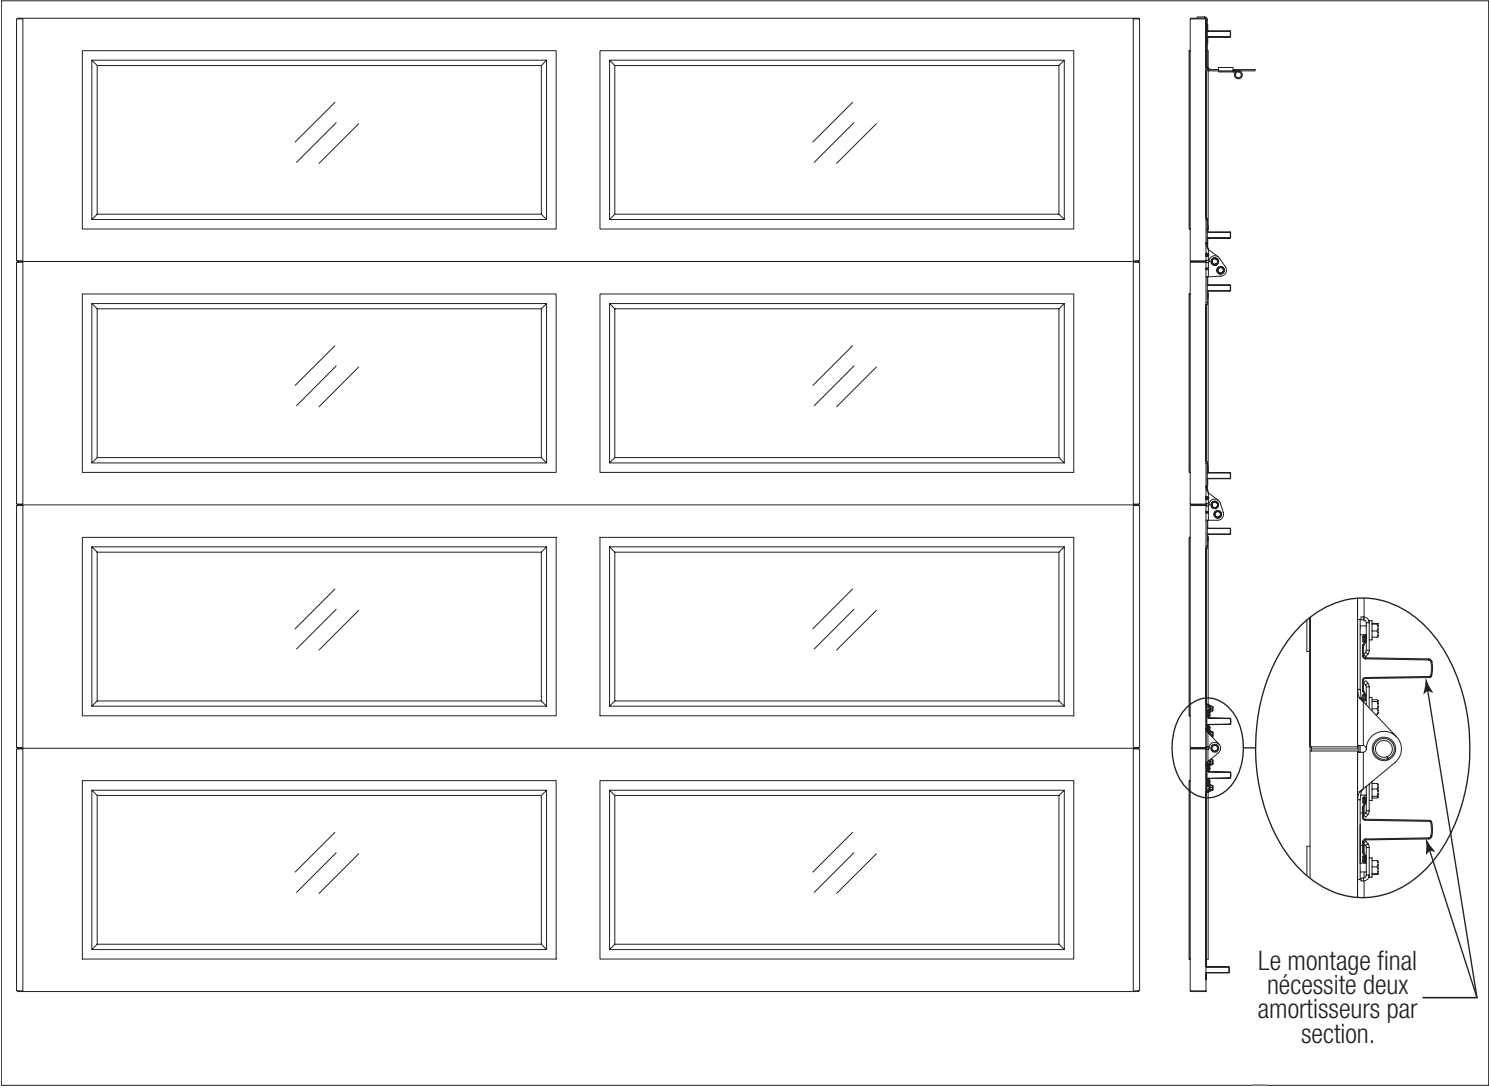

Le montage final nécessite deux amortisseurs par section.

Deux amortisseurs ont été installés sur chaque section à l'usine. Les amortisseurs installés à l'usine sont utilisés pour supporter les sections pendant le transport, et également dans un but de protection pendant les manipulations lors du montage. Les emplacements des amortisseurs sont temporaires, et la plupart devront être réinstallés ailleurs. Les amortisseurs en haut et en bas de la porte ne devront pas forcément être retirés. Les deux amortisseurs doivent être assujettis de façon permanente à la porte pendant l'installation. Un nombre minimum d'attaches sont installées pour maintenir l'amortisseur en place pendant le transport. Des attaches additionnelles sont fournies dans la boîte de petit matériel de fixation. Ces attaches additionnelles doivent être installées dans l'amortisseur lorsque les amortisseurs sont attachés en permanence à la section. Référez-vous à l'étape de fixation des charnières et des amortisseurs dans le manuel d'installation pour déterminer le placement de l'amortisseur ou des amortisseurs pour votre porte.